


Comment utiliser le fermoir à extension verrouillable avec micro-ajustement


Vous pouvez ajuster la longueur du bracelet grâce au mécanisme de réglage et modifier le tour de poignet en dépliant l'extrémité du bracelet.




Comment allonger le bracelet

Il est possible d'ajuster le bracelet de 6 mm environ. (Réglable par incréments de 2 mm en 3 étapes)


1. Tenez votre bracelet et présentez le perpendiculairement à la boucle.




2. Déverrouillez le fermoir en saisissant l'extrémité et en la pressant contre la boucle (1). Faites glisser le bracelet jusqu'à la position souhaitée tout en maintenant la pression (2).




* Il y a quatre positions réglables, position initiale comprise. Déplacez le repère ▲ pour qu'il s'aligne sur le guide I.



3. Relâchez une fois la position souhaitée atteinte. Le verrou est enclenché par la force du ressort.



4. Remplacez le bracelet en position normale.




Comment raccourcir le bracelet

La procédure ci-dessus n'est pas nécessaire pour raccourcir le bracelet ; il suffit de pousser le bracelet vers l'intérieur pour ajuster la longueur.





Faites glisser l'emblème GS pour verrouiller ou déverrouiller la boucle

L'ouverture et la fermeture de la boucle s'effectuent en pressant les boutons-poussoirs. Pour verrouiller la boucle au poignet, procédez comme indiqué ci-dessous :



1. Faites glisser le logo GS vers le haut. Dans cette position, il n'est pas possible d'appuyer sur les boutons-poussoirs.



2. Faites glisser le logo GS vers le bas. Il est alors possible d'appuyer sur les boutons-poussoirs. En position relâchée, une ligne rouge est visible.






Illustration des boutons-poussoirs relâchés (ligne rouge)


Comment déplier l'extrémité du bracelet

L'extrémité du bracelet peut s'allonger de 18 mm.


1. Tenez votre bracelet et présentez le perpendiculairement à la boucle.



2. Déverrouillez-la en faisant glisser la partie gravée de la flèche dans le sens indiqué (①).
Ajustez la longueur en tirant sur le bracelet et en le faisant glisser (②).

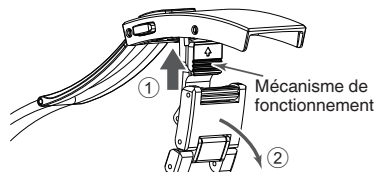

3. Remplacez le bracelet en position normale.



Comment replier l'extrémité du bracelet

Pour replier le bracelet, il suffit de le pousser vers l'intérieur, sans actionner aucun mécanisme.

