


Cómo usar el cierre de extensión de bloqueo con microajuste


Puede realizar un microajuste de la longitud de la correa con el mecanismo de ajuste, así como cambiar la circunferencia de la muñeca desplegando el extremo de la correa.




Cómo alargar la correa

Es posible realizar un microajuste de aproximadamente 6 mm. (Ajustable en 3 pasos de 2 mm cada uno)

1. Agarre la correa y levántela hacia la hebilla.




2. Suelte el cierre agarrando el extremo y empujándolo contra la hebilla. (1). Deslícelo hasta la posición deseada mientras lo presiona. (2).




* Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos durante este procedimiento.


* En total hay cuatro posiciones de ajuste, incluida la posición inicial. Mueva la mar ▲ para alinear con la guía de la marca I.



3. Suelte la correa una vez haya alineado la marca con la posición deseada. El cierre se engancha con la fuerza del muelle.



4. Gire la correa hacia atrás contra la hebilla para que regrese a su posición de cierre.




Cómo acortar la correa

El procedimiento anterior no es necesario para acortar la correa; simplemente empuje la correa hacia adentro para ajustar la longitud.





Deslice el emblema GS para bloquear o desbloquear la hebilla

La apertura y el cierre de la hebilla se realiza apretando los botones pulsadores. El bloqueo de la hebilla en la muñeca se puede hacer como se indica a continuación:



1. Deslice el emblema GS hacia arriba. En esta posición, los botones pulsadores no se puede apretar.



2. Deslice el emblema GS hacia abajo. En esta posición, los botones pulsadores se puede apretar. En la posición liberada, es visible una línea roja.






Ilustración de los botones pulsadores liberado (línea roja)


Para desplegar el extremo de la correa

Es posible aumentar la longitud en 18 mm alargando el extremo de la correa.


1. Agarre la correa y levántela hacia la hebilla.



2. Libere la cerradura deslizando la pieza con la flecha grabada en la dirección de la flecha (①).
Alargue tirando de la correa y deslizando (②).

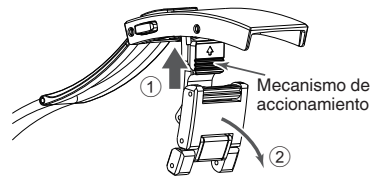

3. Gire la correa hacia atrás contra la hebilla para que regrese a su posición de cierre.



Para plegar el extremo de la correa

Al plegar la correa, puede guardarla simplemente empujando la correa sin accionar ningún mecanismo.

